


- 1 ADVERTENCIA:** Si el vehículo está equipado con una cámara de freno, asegúrese que el freno esté accionado (resorte comprimido). Si el freno no está accionado la varilla de empuje quedará muy corta.




- 2** Inserte la herramienta negra de corte de la varilla de empuje en la guía de instalación de la matraca automática (ABA) que va a ser instalada.



- 3** Instale la guía de instalación de la matraca automática (ABA) sobre la leva-S y posicione la ranura en la herramienta negra de corte de la varilla de empuje en la varilla de empuje. Asegúrese de que la guía de instalación de la matraca automática (ABA) esté paralela y centrada en la varilla de empuje.

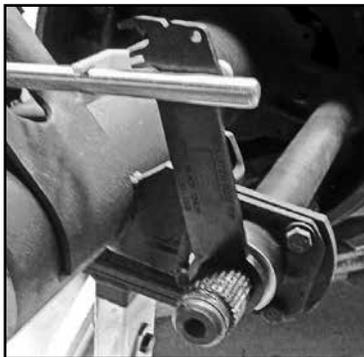

- 4** La varilla de empuje debe estar paralela con la herramienta negra de corte de la varilla de empuje, NO en ángulo. Si está torcida o en ángulo, la longitud del brazo o el montaje de la cámara serán incorrectos. Marque la varilla de empuje al frente del indicador negro.

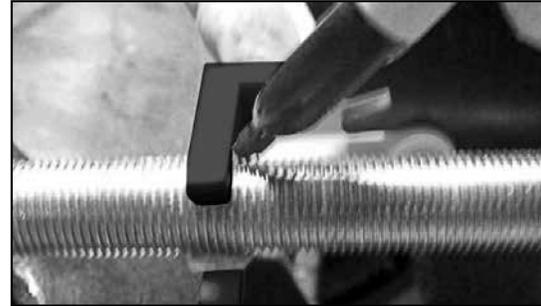

- 5** Retire la herramienta negra de corte de la varilla de empuje y la guía de instalación de la matraca automática (ABA). Corte la varilla de empuje perpendicularmente en la marca.



- 6** La varilla de empuje debe cortarse a la longitud adecuada. Siga las instrucciones de instalación de la matraca automática (ABA) utilizando la guía de instalación de la matraca automática. Ahora puede liberar la cámara de freno.



El desempeño real del producto puede variar según la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Motor Wheel y el fabricante del vehículo respectivo. Comuníquese con Motor Wheel para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Comuníquese con Motor Wheel al (442) 296.3600 para obtener información adicional.